

# ネットワークの設定 (Windows Vista)

## ◆ ネットワーク(TCP/IP)の設定



【スタート】⇒【コントロールパネル】を選択して「コントロールパネル」画面を表示させます。





ネットワークとインターネット  
ネットワークの状態とタスクの表示  
ファイルの共有の設定

【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。

※【ネットワークの状態とタスクの表示】がない場合


WindowsVista: 画面左上から【コントロールパネルホーム】に切替えて下さい

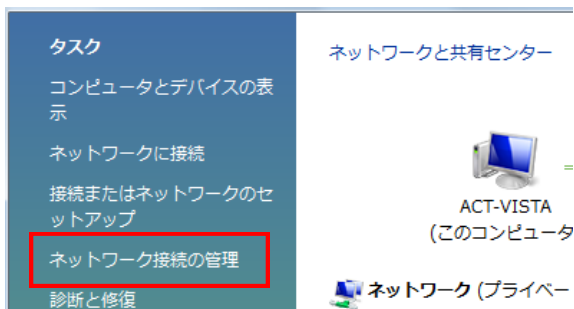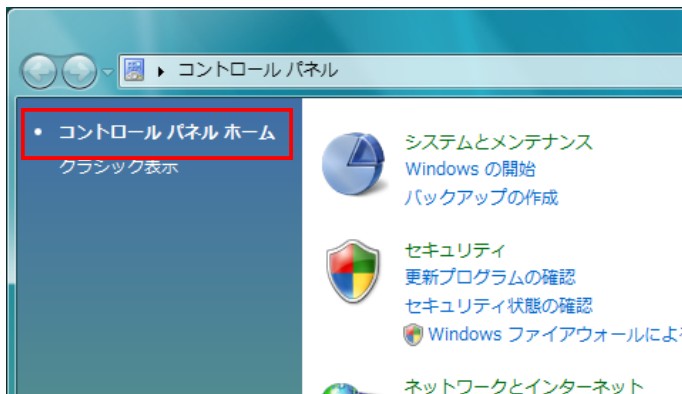


表示された画面から【ネットワーク接続の管理】をクリックします。




【ローカルエリア接続】をダブルクリックします。

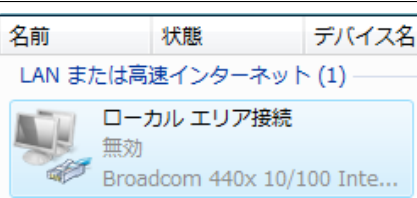


☆【ネットワークケーブルが接続…】LANケーブルの接続をご確認下さい。  
 ☆【無効】ローカルエリア接続をクリックし、有効にしてください。

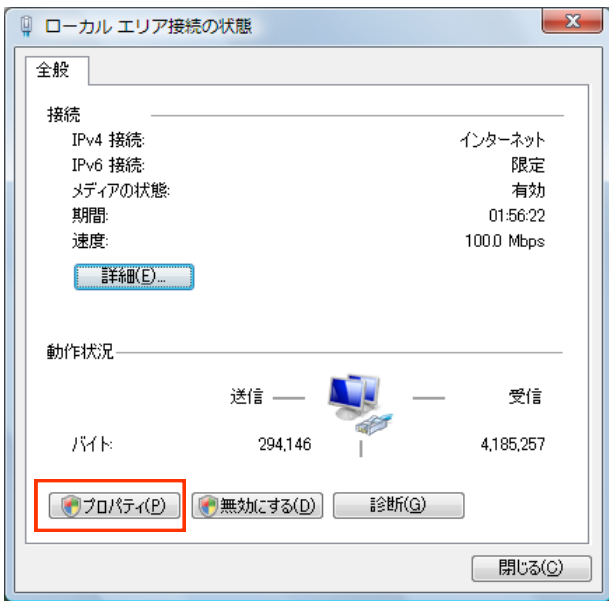


【プロパティ】をクリックします。

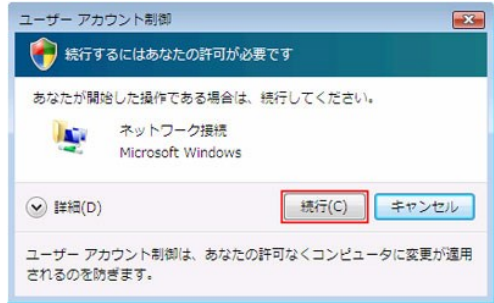

「ユーザーアカウント制御」が表示されましたら【続行】をクリックして下さい。

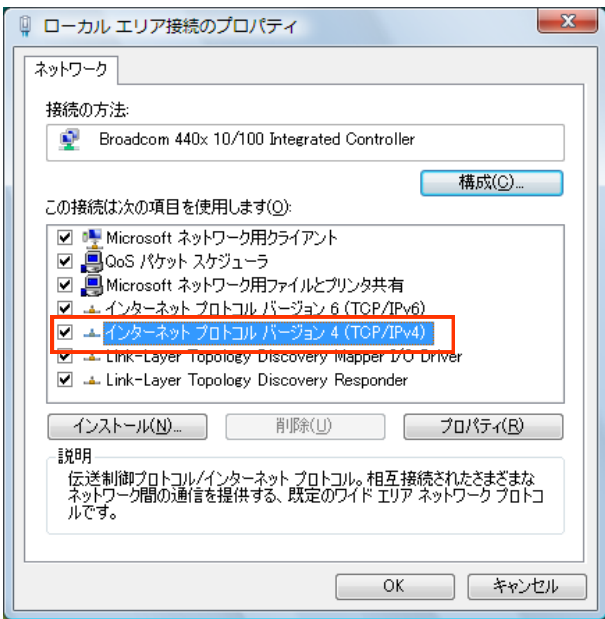


【インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)】をダブルクリックします。

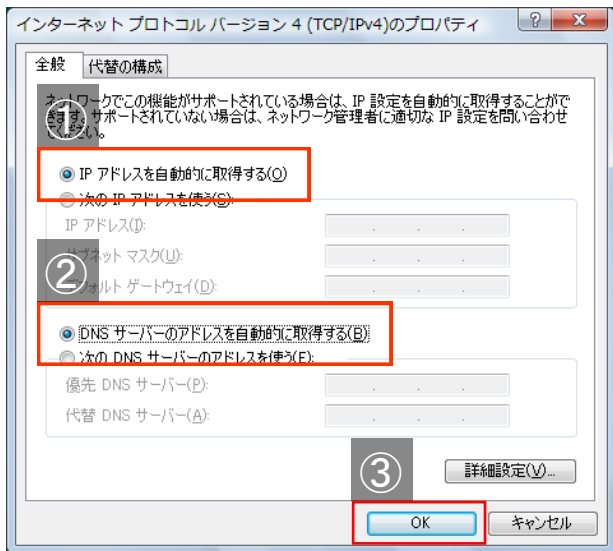

【IPアドレスを自動的に取得する】  
 【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する】  
 をそれぞれ選択し【OK】ボタンで変更します。


以上でネットワーク設定は完了です。  
 インターネット接続をご確認下さい。

## 接続の確認

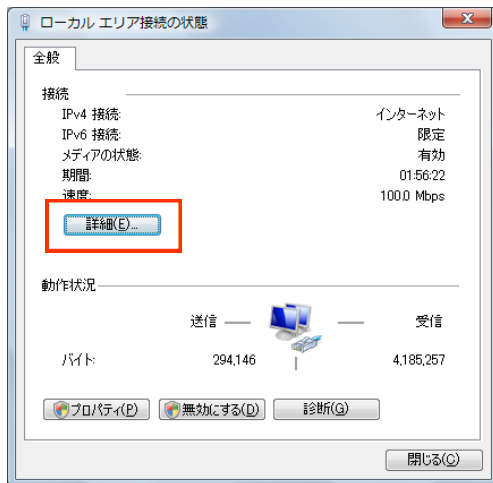

【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒  
 【ネットワークの状態とタスクの表示】⇒  
 【ネットワーク接続の管理】⇒【ローカルエリア接続】の  
 順番で開きます。

ローカルエリア接続の状態を開き【詳細】をクリックします。  
 表示された項目から「IPv4 IPアドレス」を確認します。

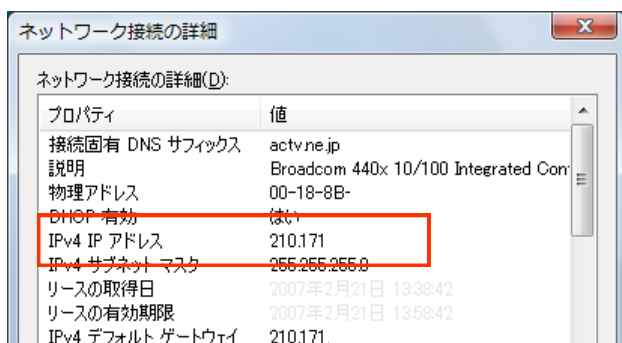

「210」または「110」で始まる数字が表示されていれば、  
 接続に問題ありません。  
 それ以外の数字が表示されている場合には、後述の  
 「トラブル対処方法」を参照し、対処方法をお試し下さい。

※ルーターをご使用されている場合は、IPアドレスによる  
 接続確認はできません。  
 接続確認方法はルーターの取扱説明書をご参照下さい。

# トラブル対処方法（インターネット接続）

「ホームページが開けない」「エラーが表示される」このような場合、次の内容をご確認ください



ケーブルモデムとパソコンを直接接続している環境における確認・対処方法です。  
ブロードバンドルーターやWiFiサービスをご利用の場合は、それぞれ付属の取扱説明書をご確認ください。

## ☆ ケーブルモデムのランプは正常点灯していますか？

- ・『無点灯』⇒ 電源アダプターがモデム本体、コンセントから抜けていないかご確認ください。
- ・『(標準モデム)ステイタスまたはRDY/(Wi-Fiモデム)ONLINEが無灯/点滅』⇒ 電源の抜き差しによる再起動をお試し下さい。  
直らない場合には、ケーブルモデムの故障および、CATV伝送路異常の可能性がございます。  
弊社までご連絡ください。

## ☆ LANケーブルは接続されていますか？

- ・LANケーブルの接触が悪く、通信不良になっている可能性があります。ケーブルモデム側、パソコン側の接続口で抜き差しを行いケーブルモデムの端末接続ランプが点滅状態となっているかご確認ください。  
※「1-1ケーブルモデムについて」(p.1)を参考にして下さい

## ☆ LANが有効になっていますか？

- ・内蔵LANが無効となっていないかをご確認ください。
- ・前述のネットワーク設定をご参照いただき、内蔵LANが正常に動作しているかをご確認ください。

## ☆ IPアドレスが正常取得されているかご確認ください。


- ・インターネットを行うためには、パソコン側でIPアドレスを正常取得する必要があります。  
次に紹介する方法で、IPアドレスが正常取得できているかを確認してみましょう。

※WiFiサービス、ブロードバンドルーターをご使用の場合には、ご確認いただけません。  
接続確認方法は、各機器付属の取扱説明書をご参照下さい。

### IPアドレス確認方法



【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークの状態とタスクの表示】⇒【ネットワーク接続の管理】  
⇒【ローカルエリア接続】の順番で開き【詳細】をクリックします。

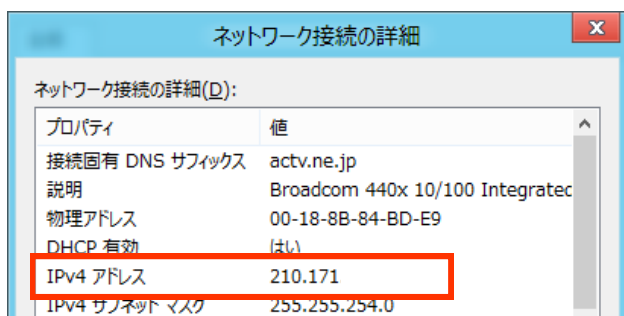

【(IPv4)IPアドレス】部分を確認します。  
IPアドレスが正常取得時は「210」または「110」から始まります。  
この状態であれば、インターネットのご利用が可能です。  
つながらない場合は、後述の対処方法をお試しください。

IPアドレスが「210」または「110」から始まらない場合は、  
正常取得できていません。  
「192」や「172」で始まる場合は、ルーターをご使用されている  
可能性がございます。  
ルーターをご使用の場合は、ルーター付属の取扱説明書にて  
接続確認方法をご確認ください。